



ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING

- Druk op C om van functie te veranderen.
- In een willekeurige functie, druk op L om het display te verlichten.

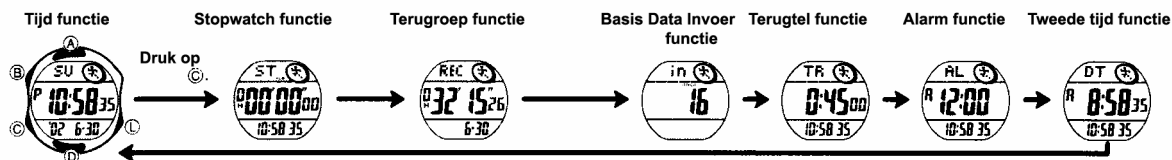

TIJDFUNCTIE




Gebruik de tijdfunctie om de huidige tijd en datum in te stellen en te bekijken. U gebruikt de tijdfunctie ook om de huidige kleur van de tijd te selecteren.

De tijd en datum instellen

1. In de tijdfunctie, hou B ingedrukt totdat de secondcijfers beginnen te knipperen, wat inhoudt dat het instelscherm is geselecteerd.

2. Druk op C om het knipperen op de volgende wijze te veranderen om andere instellingen te selecteren.



3. Als de instelling die u wilt wijzigen knippert, druk op D en A om deze als hieronder beschreven te wijzigen.

Instellingen wijzigen	Voer deze handelingen uit
Seconden	Druk op D om terug te zetten naar 00
Uren, Minuten, Jaar Maand, Dag	Gebruik D (+) en B (-) om de instelling te wijzigen
12/24 Uur formaat	Druk op D om te wisselen tussen 12 uren- en 24 uur instelling (12H of 24H)

- Door op D te drukken als de secondetelling in het bereik van 30 tot en met 59 is, worden de seconden op 00 ingesteld en de minutentelling met 1 verhoogd. In het bereik van 00 tot en met 29 blijft de minutentelling ongewijzigd.
4. Druk op B om het instelscherm te verlaten.
 - De 12-uur/24-uur tijdweergave die u in de tijdfunctie selecteert, wordt in alle functies toegepast.
 - De dag van de week wordt automatisch overeenkomstig de datuminstellingen (jaar, maand en dag) getoond.

Huidige tijdkeur instelling


U kunt tussen drie verschillende kleuren kiezen voor de huidige tijd die op het middelste gedeelte van het tijdfunctiescherm verschijnt.

De tijdkeur wijzigen

In de tijdfunctie, hou D gedurende ongeveer een seconde ingedrukt om de kleur van de huidige tijd te wijzigen.

- Elke keer dat u bovenstaande bediening uitvoert verandert de kleurinstelling in de volgende volgorde: zwart? blauw? rood? zwart, enz.
- De instelling geldt alleen voor de uur, minuten, seconden en am/pm indicator.

OEFENSTOPWATCH



De oefenstopwatch is een 1/100^e seconde stopwatch die de verstreken tijd, tussentijd en twee finishtijden meet. De oefenstopwatch gebruikt de gegevens die u in de basisgegevens invoerfunctie invoert en een temposignaal om de door u tijdens joggen of rennen verbrande calorieën en de afgelegde afstand te berekenen.

Tijd functie

- De meetoperatie van de stopwatch gaat door zelfs als u de stopwatchfunctie verlaat.
- Als u de stopwatchfunctie verlaat terwijl een tussentijd op het display bevroren is, wordt de tussentijd verwijderd en keert deze terug naar de verstreken tijdmeting.
- Stopwatchmetingen worden uitgevoerd in de stopwatchfunctie, die u selecteert door op C te drukken.

Hoe de stopwatch werkt


Er zijn twee manieren hoe u de oefenstopwatch kunt gebruiken: de verstreken tijd zoals bij een gewone stopwatch meten (zie "Tijden meten met de stopwatch") en de tijdens joggen of rennen verbrande calorieën en de afgelegde afstand meten. Om met de stopwatch de verbrande calorieën en de afgelegde afstand te kunnen meten, dient u eerst de hieronder vermelde stappen uit te voeren.

1. Stel uw basisgegevens in. Zie "Invoer basisgegevens".
2. Stel het temposignaal in. Zie "Over het temposignaal".

Noot


- Om nauwkeurige berekeningen van de calorieën en de afstand te verkrijgen, dient u eerst nauwkeurige basisgegevens in te stellen en uw looptempo in overeenstemming met het temposignaal van het horloge te houden.
- Als u de stopwatch op allemaal nullen instelt, worden alle stopwatchgegevens (verstreken tijd, afstand, verbrande calorieën, datum) automatisch in het geheugen opgeslagen. Zie "Oproepfunctie" voor meer informatie.
- De voor de afstandberekening gebruikte meeteenheid hangt af van de eenheid die u voor uw stapafstand selecteert zoals hieronder in de tabel getoond. Zie "Uw basisgegevens invoeren" voor meer informatie.

Geselecteerde stap eenheid	Afstand eenheid
in (inches)	mi (miles)
cm (centimeters)	km (kilometers)

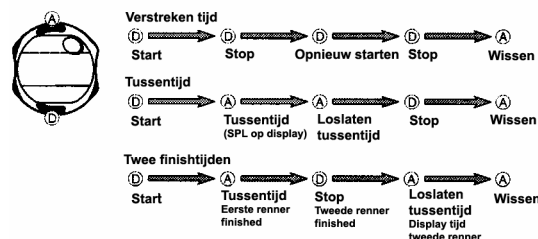Het meten van tijden met de stopwatch

Noot

- Als de verstreken tijd 10 uur bereikt, verandert de displayweergave van uur, minuten, seconden en 1/100^e seconden naar uur, minuten en seconden.
- Als u op B drukt terwijl een verstreken tijd of tussentijdoperatie in voortgang is, of als de tijdmeter gestopt wordt, wisselt het bovenste gedeelte van het display tussen verbrande calorieën en afgelegde afstand.
- Als u voor de verbrande calorieën een doelwaarde instelt, geeft het horloge een signaal en knippert de TARGET indicator op het display om aan te geven dat de doelwaarde bereikt is.

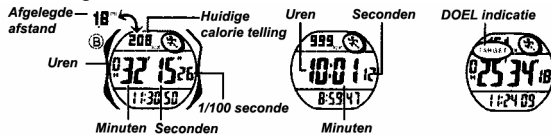


- Als u blauw of rood voor de huidige tijd in de tijdfunctie geselecteerd heeft, verschijnt de tussentijd op het display in rood als u gedurende een verstreken tijdmetering op A drukt.
- Als u blauw of rood voor de huidige tijd in de tijdfunctie geselecteerd heeft, verandert de verstreken tijd in blauw als u de doelwaarde voor de verbrande calorieën bereikt.
- De huidige calorieëntelling wordt elke 30 seconden aangepast.

Over het temposignaal

Het temposignaal van dit horloge geeft in overeenstemming met een door u ingestelde tempowaarde (snelheid) een signaal. U kunt het temposignaal gebruiken om tijdens joggen of rennen een constant tempo te handhaven. U kunt het temposignaal ook uitschakelen als u deze niet wenst te gebruiken.

- De ingestelde tempowaarde geeft het aantal signalen per minuut weer.
- Als u het temposignaal inschakelt geeft het horloge een signaal met de ingestelde snelheidswaarde.
- U kunt de tempofunctie uitschakelen door een tempowaarde van --- in te stellen. Als de tempowaarde op --- is ingesteld, berekent het horloge niet de verbrande calorieën en de afgelegde afstand en wordt voor beide waarden 0 aangegeven op het display.

De tempowaarde instellen




- Terwijl het stopwatchfunctiescherm allemaal nullen (0:00'00''00) toont, hou B ingedrukt totdat de tempowaarde begint te knippen, wat aangeeft dat het tempowaarde instelscherm geselecteerd is.
- Druk op C om het temposignaal in te schakelen.

- Elke keer dat u op C drukt schakelt u het temposignaal in (signaal klinkt) of uit (geen signaal).
- Gebruik D (+) en A (-) om de tempowaarde te veranderen.
 - Elke keer dat u op een knop drukt verandert de tempowaarde in stappen van 5. U kunt een tempowaarde instellen in het bereik van 100 tot en met 200.
 - Als u op D drukt terwijl de tempowaarde 200 is of op A als deze 100 is, verandert de waarde naar ---.
 - Druk op B om het instelscherm te verlaten.

Het temposignaal in- of uitschalen

Terwijl het stopwatchfunctiescherm niet allemaal nullen toont, hou B gedurende ongeveer een seconde ingedrukt om het temposignaal in (▶ getoond) of uit (▶ niet getoond) te schakelen.

OPROEPFUNCTIE



Gebruik de oproepfunctie om gegevens die in de stopwatchfunctie zijn opgeslagen op te roepen en te verwijderen.

- Alle bedieningen in deze sectie worden uitgevoerd in de oproepfunctie die u selecteert door op C te drukken.


Over geheugen management

Het horloge heeft genoeg geheugen om tot en met 30 gegevenssets te bevatten. Elke gegevensset bevat de volgende gegevens: verstreken tijd, afgelegde afstand, verbrande calorieën en datum. Tevens slaat het horloge ook iedere keer dat u een stopwatchbediening uitvoert de cumulatieve totaalafstand en het totaal aantal verbrande calorieën op.

- Gegevens worden opeenvolgend opgeslagen.
- Als het geheugen van het horloge vol raakt, wordt de oudste gegevensset in het geheugen automatisch verwijderd om ruimte te maken voor de nieuwe gegevensset.

Oefengegevens oproepen

In de oproepfunctie, gebruik A en D om door de oefengegevens te bladeren.

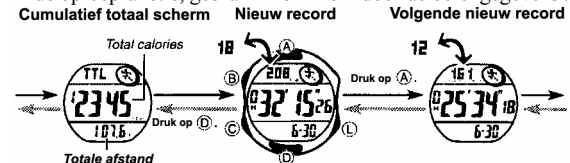


- Als u de oproepfunctie selecteert verschijnt eerst de laatst opgeslagen gegevensset.
- Het bovenste gedeelte van een gegevensscherm wisselt tussen de waarden van de verbrande calorieën en de afgelegde afstand.
- Een TARGET indicator wordt bij elke gegevensset getoond waar het totaal aantal verbrande calorieën de doelwaarde overschrijdt.

Een gegevensset verwijderen

- In de oproepfunctie, toon de gegevensset die u wilt verwijderen.
 - Hou B ingedrukt totdat het horloge een lang signaal geeft (en CLR stopt te knippen op het display).
- Als u stap 2 uitvoert terwijl het cumulatieve totaalscherm op het display getoond wordt, worden de cumulatieve totalen van de calorieën en de afstand op 0 ingesteld. Daarna zullen nieuwe cumulatieve totalen starten vanaf de volgende stopwatchfunctie bediening.

BASISGEGEVENS INVOEREN



De basisgegevens invoerfunctie maakt het mogelijk dat u uw stapafstand, gewicht, leeftijd en calorie doelwaarde kunt invoeren. De stopwatchfunctie gebruikt deze ingevoerde basisgegevens om de tijdens joggen of rennen verbrande calorieën en de afgelegde afstand te berekenen.

- Alle bedieningen in deze sectie worden uitgevoerd in de basisgegevens invoerfunctie, die u selecteert door op C te drukken.

Basisgegevens

Het begrip "basisgegevens" refereert aan de informatie over uw stapafstand, huidig gewicht, leeftijd en de instelling van uw calorie doelwaarde.

- Let erop dat u de basisgegevens aanpast als de persoon die het horloge gebruikt verandert.

Stapafstand

U kunt inches (in) of centimeters (cm) als stapafstandeenheid specificeren. De door u gespecificeerde eenheid bepaalt tevens de gebruikte meeteenheid voor de afstandswaarde in de stopwatchfunctie en oproepfunctie, zoals hieronder getoond.

Stap lengte eenheid	Instelling grenzen	Instelling toename	Oefening stopwatch functie en Afstand oproep functie
Inches (in)	16 tot 76 in	2 in	Miles (mi)
Centimeters (cm)	40 tot 190 cm	5 cm	Kilometers (km)

- Het volgende voorbeeld laten zien hoe u voor deze instelling waardes kunt berekenen.
239 stappen benodigd om een parcours van 300 meter af te leggen.
300 (meter) ÷ 239 stappen = 1,25 (ongeveer 1 meter en 25 cm)

Gewicht

U kunt pond (lb) of kilogram (kg) als de gewichtseenheid specificeren. Het bereik en de intervallen voor elke eenheid worden hieronder getoond.

Gewicht eenheid	Instelling grenzen	Instellingsstappen
Ponden (lb)	66 tot 330 lb	2 lb
Kilogrammen (kg)	30 tot 150 kg	1 kg

- Als u lichter bent dan de minimumwaarde van het instelbereik zoals hierboven getoond, gebruik dan de minimum instelling. Als u zwaarder bent dan de maximumwaarde, gebruik dan de maximum instelling.

Leeftijd

U kunt de waarde van de leeftijd instellen in stappen van 1 jaar in het bereik van 13 tot en met 20 jaar. In het bereik van 20 tot en met 70 kunt u de waarde van de leeftijd instellen in stappen van 10 jaar.

Calorie doelwaarde


Als een calorie doelwaarde is ingesteld, geeft het horloge een signaal en knippert de TARGET indicator op het display gedurende een stopwatch-functie tijdmeting om aan te geven dat de doelwaarde bereikt is. U kunt een doelwaarde instellen van 10 tot en met 990 kcal, in stappen van 10 kcal.

Belangrijk!

- U kunt instellingen van basisgegevens niet veranderen als een stopwatchfunctie tijdmeting in voortgang is. De stopwatchoperatie moet worden gestopt en het stopwatchscherm moet op allemaal nullen worden ingesteld voordat u instellingen van basisgegevens kunt veranderen.


De huidig ingestelde basisgegevens oproepen

In de basisgegevens invoerfunctie, gebruik A en D om door de basisgegevensschermen te bladeren zoals hieronder getoond.

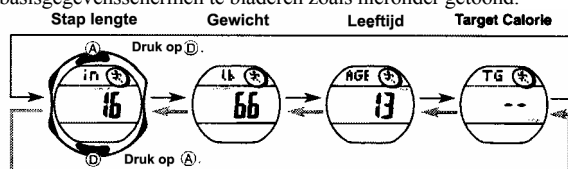


- Bovenaan het stapafstandscherf wordt cm in plaats van in getoond als u centimeters als stapafstandseenheid heeft geselecteerd.
- Bovenaan het gewichtscherm wordt kg in plaats van lb getoond als u kilogram als gewichteenheid heeft geselecteerd.

Uw basisgegevens invoeren




- In de basisgegevens invoerfunctie, hou B ingedrukt totdat de cijfers op het display beginnen te knipperen, wat aangeeft dat het instelscherm geselecteerd is.

- U kunt bovenst aande stap uitvoeren terwijl het stapafstand, gewicht, leeftijd of calorie doelwaarde scherm op het display getoond wordt.
- Gebruik C om andere instellingen als volgt te selecteren.



- Voer de gewenste basisgegevens in.
 - Als de stapafstand gewicht, leeftijd of calorie doelwaarde geselecteerd is, gebruik D (+) en A (-) om deze te veranderen.
 - Als de instelling van de stapafstand- of gewichteenheid geselecteerd is, druk op D om tussen de beschikbare eenheden te wisselen.
 - Om de calorie doelwaarde uit te schakelen, selecteer de calorie doelwaarde en stel --- in (tussen 10 en 990).
- Druk op B om het instelscherm te verlaten.
- Als u de stapafstandseenheid niet kunt veranderen, toon dan het cumulatieve totaalscherm en stel het cumulatieve totaal opnieuw op 0 in.

TIMER



De timer kan worden ingesteld binnen een bereik van 10 seconden tot en met 100 uur. Een alarm klinkt als de timer 0 bereikt.

- U kunt ook automatisch herhalen selecteren, waardoor de timer automatisch opnieuw vanaf de ingestelde waarde begint als 0 bereikt wordt.

- De timerfuncties zijn beschikbaar in de timerfunctie, die u kunt selecteren door op C te drukken.

De starttijd van de timer instellen


- In de timerfunctie, hou B ingedrukt totdat de uurinstelling van de starttijd van de timer begint te knipperen, wat aangeeft dat het instelscherm geselecteerd is.
- Druk op C om bij het knipperen tussen de uren, minuten en seconden te kiezen.
- Gebruik D (+) en A (-) om de knipperende selectie te wijzigen.
 - Om de starttijd van de timer op 100 uur in te stellen, stel 0:00'00 in.
 - U kunt de seconden met stappen van 10 seconden instellen.
- Druk op B om het instelscherm te verlaten.

De timer gebruiken

In de timerfunctie, druk op D om de timer te starten.

- Als het einde van de aftelling bereikt is en automatisch herhalen uitgeschakeld is, klinkt het alarm gedurende 4 seconden of totdat u deze stopt door op een willekeurige knop te drukken. De afteltijd wordt automatisch weer op de starttijd ingesteld nadat het alarm stopt.
- Druk tijdens een aftelling op D om deze te pauzeren. Druk nogmaals op D om de aftelling te hervatten.
- Om een aftelling volledig te stoppen, pauzeer deze dan eerst (door op D te drukken) en druk vervolgens op A. Hierdoor wordt de afteltijd weer op de startwaarde ingesteld.


Automatisch herhalen in en uit schakelen



Terwijl de starttijd van de timer op het timerfunctiescherm wordt getoond, druk op A om automatisch herhalen in (AL getoond) en uit (AL niet getoond) te schakelen.

- De afteltijd wordt in blauw getoond als automatisch herhalen is ingeschakeld.
- Als het einde van de aftelling bereikt is en automatisch herhalen ingeschakeld is, klinkt het alarm maar begint de timer weer vanaf de starttijd zonder te stoppen. U kunt de aftelling stoppen door op D te drukken en de starttijd handmatig opnieuw instellen door op A te drukken.
- Veelvuldig gebruik van automatisch herhalen en het alarm kan de levensduur van de batterij verkorten.

ALARM



Wanneer het alarm is ingeschakeld, klinkt het alarm als de alarmtijd bereikt is. U kunt ook een uursignaal inschakelen, waarna het horloge na het verstrijken van ieder heel uur een geluidsignaal geeft.

- Alarminstellingen (en uursignaalinstellingen) zijn beschikbaar in de alarmfunctie, die u selecteert door op C te drukken.

Een alarmtijd instellen

- In de alarmfunctie, hou B ingedrukt totdat de uurscijfers op het display beginnen te knipperen, wat aangeeft dat het instelscherm is geselecteerd.
 - Door deze bediening wordt het alarm automatisch ingeschakeld.
- Druk op C om bij het knipperen tussen de uren en minuten te wisselen.
- Gebruik D (+) en A (-) om de knipperende selectie te wijzigen.
 - Als het horloge is ingesteld voor 12-uur tijdweergave, let er dan op dat u de tijd correct als ochtendtijd (A indicatie) of middagtijd (P indicatie) instelt.
- Druk op B om het instelscherm te verlaten.

Dagelijks alarm bediening

Het dagelijks alarm klinkt elke dag op de ingestelde tijd gedurende ongeveer 20 seconden of totdat u deze stopt door op een willekeurige knop te drukken.


Het alarm testen

In de alarmfunctie, hou A ingedrukt om het alarm te laten klinken.

Het dagelijks alarm en het uursignaal in- of uitschakelen

In de alarmfunctie, druk op D om door de aan/uit-instellingen te bladeren zoals hieronder getoond.


Alarm Aan indicatie / Uur tijd signaal Aan indicatie



- De alarmtijd wordt in blauw getoond als het alarm is ingeschakeld.

TWEDE TIJD

Tweede tijd
(Uren Minuten Seconden)



De tweede tijd maakt het mogelijk dat u de tijd in een andere tijdzone volgt.


- In de tweede tijdfunctie wordt de secondetelling gesynchroniseerd met de secondetelling van de tijdfunctie.

De tweede tijd instellen

1. Druk op C om de tweede tijdfunctie te selecteren.

2. Gebruik A, B en D om de tijd van de tweede tijdfunctie in te stellen.
 - Als u op B drukt wordt de tijd van de tweede tijdfunctie op dezelfde tijd als die van de tijdfunctie ingesteld.
 - Elke keer dat u op D (+) of A (-) drukt, verandert de tijd in stappen van 30 minuten.

ACHTERGRONDVERLICHTING



De achtergrondverlichting maakt gebruik van een elektronisch paneel waardoor het gehele display verlicht wordt voor een gemakkelijke aflezing in het donker. De automatische lichtschakelaar schakelt automatisch de achtergrondverlichting aan als u het horloge naar uw gezicht toe draait.

- De automatische lichtschakelaar moet worden ingeschakeld (getoond door de automatische lichtschakelaar indicator) om geactiveerd te kunnen worden.
- Zie "Achtergrondverlichting voorzorgsmaatregelen" voor andere belangrijke informatie over het gebruik van de achtergrondverlichting.

De achtergrondverlichting handmatig inschakelen

In een willekeurige functie, druk op L om het display gedurende ongeveer een seconde te verlichten.

- Bij de bovenstaande operatie wordt de achtergrondverlichting automatisch geactiveerd ongeacht de huidige instelling van de automatische lichtschakelaar.

Over de automatische lichtschakelaar

Als u de automatische lichtschakelaar inschakelt, wordt de achtergrondverlichting gedurende ongeveer een seconde geactiveerd als u uw pols, in een willekeurige functie, als hieronder beschreven positioneert.

Door het horloge in een positie te houden die evenwijdig is met de grond en daarna meer dan 40° naar u toe te draaien, zal het display verlicht worden.



Waarschuwing!

- Wees er altijd van verzekerd dat u op een veilige plaats bent als u het display van het horloge afleest en gebruik maakt van de automatische lichtschakelaar. Wees extra zorgvuldig als u rent of in een activiteit betrokken bent die kan resulteren in een ongeluk of verwonding. Let er ook op dat plotselinge verlichting van de automatische lichtschakelaar anderen om u heen verrast of afleidt.

- Als u het horloge draagt, let er op dat de automatische lichtschakelaar uitgeschakeld is voordat u van een fiets, motor of ander voertuig gebruik maakt. Plotselinge of ongeplande werking van de automatische lichtschakelaar kan een afleiding veroorzaken, die kan resulteren in een verkeersongeluk en ernstige persoonlijke verwondingen.

De automatische lichtschakelaar in- en uitschakelen

In de tijdfunctie, hou A ingedrukt gedurende ongeveer twee seconden om de automatische lichtschakelaar in (Auto getoond) uit (Auto niet getoond) te schakelen.

- De automatische lichtschakelaar aan indicator (Auto) wordt op het display in alle functies getoond als de automatische lichtschakelaar is ingeschakeld.

REFERENTIE

Deze sectie bevat meer gedetailleerde en technische informatie over de werking van het horloge. Tevens bevat deze sectie belangrijke voorzorgsmaatregelen en noten over de verschillende kenmerken en functies van dit horloge.

Automatisch display



Automatisch display verandert continu de inhoud van het digitale display.

Automatisch display uitschakelen

Druk op een willekeurige knop (behalve L) om automatisch display uit te schakelen.

Automatisch display inschakelen

Hou C gedurende ongeveer twee seconden ingeschakeld totdat het horloge een signaal geeft.

- Let erop dat automatisch display niet kan worden uitgevoerd als een instelscherm op het display getoond wordt.

Automatische terugkeer kenmerken

- Nadat u een knopbediening in een willekeurige functie (behalve de stopwatchfunctie) uitvoert, keert u direct terug naar de tijdfunctie als u op C drukt.
- Als u gedurende twee tot drie minuten cijfers op het display laat knipperen zonder een bediening uit te voeren, slaat het horloge automatisch de instellingen die u tot dat moment heeft gemaakt op en verlaat het het instelscherm.

Bladeren door gegevens en instellingen

De knoppen A en D worden in diverse functies en instelschermen gebruikt om door de gegevens op het display te bladeren. In de meeste gevallen bladert u met hoge snelheid door de gegevens als u deze knoppen ingedrukt houdt.

Initiële schermen

Als u de basisgegevens invoerfunctie selecteert, verschijnen eerst de gegevens die u de laatste keer dat in deze functie bekeek.

Tijdfunctie

- Bij het 12-uur formaat verschijnt de P (p.m.) indicator links van de uren cijfers bij tijden in het bereik van 12 uur 's middags tot en met 11:59 uur 's avonds. Bij tijden in het bereik van 12 uur middernacht tot en met 11:59 uur 's ochtends verschijnt de A (a.m.) indicator links van de uren cijfers.
- Bij het 24-uur formaat wordt bij alle tijden geen indicator getoond.
- Het jaar kan worden ingesteld in het bereik van 2000 tot en met 2039.
- De in het horloge ingebouwde automatische kalender houdt rekening met de variërende lengte van maanden en schrikkeljaren. Nadat u de datum heeft ingesteld, dient er geen reden meer te zijn deze te wijzigen, behalve nadat u de batterijen van het horloge vervangen heeft.
- De huidige tijd wordt getoond op het onderste gedeelte van de stopwatch, timer, alarm en tweede tijd schermen. Op deze schermen worden de a.m./p.m.-indicatoren niet getoond als het horloge is ingesteld voor de 12-uur tijdweergave.

Oefenstopwatch

Animatie gebied



- Een animatiepatroon verschijnt op het animatiegebied terwijl de stopwatchoperatie in voortgang is, zelfs als u van functie verandert.

- De door dit horloge gemeten waarden voor het aantal verbrande calorieën bevatten zowel de normaalgesproken door normaal metabolisme verbrande calorieën en de overige door joggen of rennen verbrande calorieën.
- Dit horloge is ingesteld voor de berekening van door mannen tijdens joggen verbrande calorieën. Vrouwen dienen de door het horloge gemeten waarden met 5% te verminderen.

Achtergrondlicht voorzorgsmaatregelen

- De elektronische verlichting neemt in intensiteit af na langdurig gebruik.
- De achtergrondverlichting kan slecht zichtbaar zijn bij direct zonlicht.
- Het horloge kan een hoorbaar signaal geven als het display verlicht wordt. Dit wordt veroorzaakt door de trilling van het elektronisch verlichtingspaneel en duidt niet op een gebrekkig functioneren van het horloge.
- De achtergrondverlichting schakelt automatisch uit als een alarm klinkt.
- Veelvuldig gebruik van het achtergrondlicht verkort de levensduur van de batterij.

Automatische lichtschakelaar voorzorgsmaatregelen

- Om de levensduur van de batterij te verlengen, schakelt de automatische lichtschakelaar automatisch uit ongeveer vijf uur nadat u deze heeft ingeschakeld.
- Vermijd het horloge onderaan uw pols te dragen. Dit leidt ertoe dat de automatische lichtschakelaar onnodig wordt geactiveerd, hetgeen de levensduur van de batterij verkort. Als u het horloge onderaan uw pols wilt dragen, schakel dan de automatische lichtschakelaar uit.

Meer dan 15 graden
te hoog



- Het achtergrondlicht kan niet worden geactiveerd als de bovenzijde van het horloge in een hoek van meer dan 15 graden ten opzichte van de lijn evenwijdig met de grond is gepositioneerd. Let erop dat u uw hand evenwijdig aan de grond houdt.

- De achtergrondverlichting gaat na ongeveer een seconde uit, ook al is de bovenzijde van het horloge naar uw gezicht gericht.
- Statische elektriciteit of magnetische krachten kunnen de correcte werking van de automatische lichtschakelaar verstoren. Als de achtergrondverlichting niet ingeschakeld wordt, probeer dan het horloge wederom naar de startpositie (evenwijdig aan de grond) te bewegen en het opnieuw naar u toe te draaien. Als dit niet werkt, laat dan uw arm volledig zakken totdat deze naast uw lichaam hangt, en beweeg uw arm daarna weer omhoog.
- Onder sommige omstandigheden kan de achtergrond pas na circa 1 seconde worden verlicht nadat u de bovenzijde van het horloge naar uw gezicht heeft bewogen. Dit houdt niet direct in dat het achtergrondlicht niet goed functioneert.